




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA: DECK VERTICAL LOW-E

MAQUINA



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

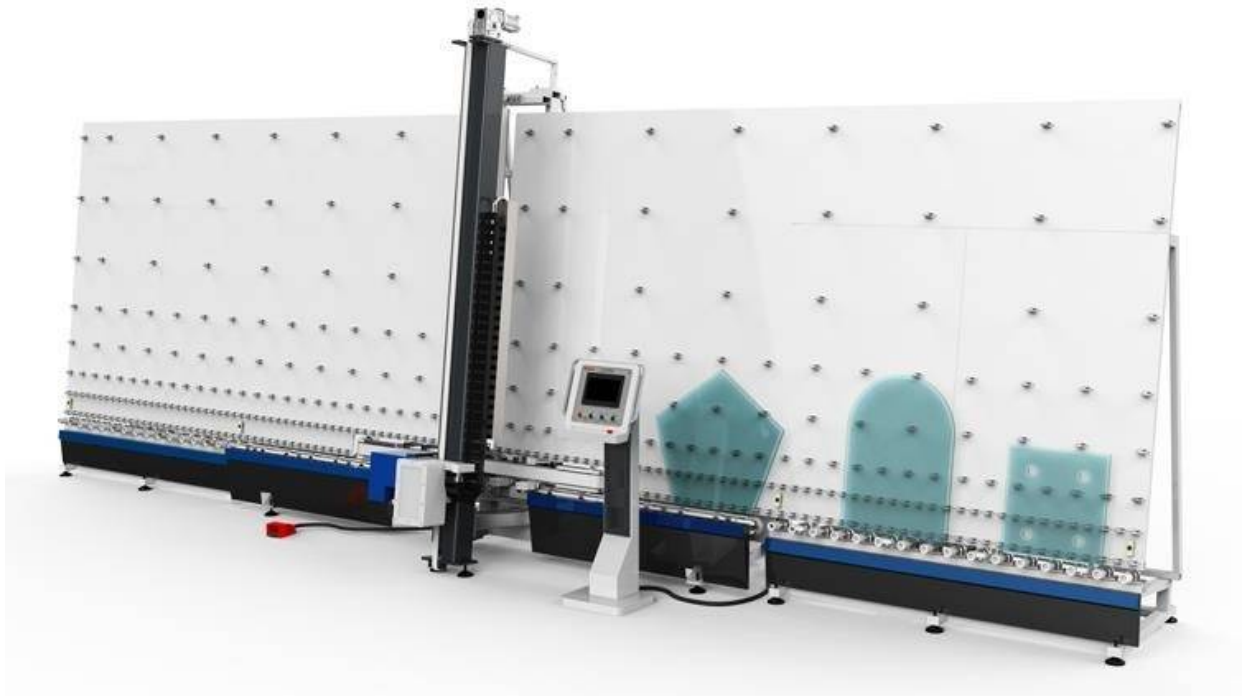

DESCRIÇÃO

Máquina de decapagem vertical low-e e automática.

O transporte de entrada está equipado com uma cinta de vácuo para segurar o vidro.

A cabeça central gira 360°, podendo fazer todos os tipos de formas. A cabeça é equipada com sucção para evacuar a poeira gerada pela decapagem.

Controle por PLC e tela sensível ao toque.

Não é necessário inserir dados para fazer óculos quadrados ou retangulares.

Deteção automática da espessura do vidro.

Pode funcionar nos dois sentidos.

Pode ser controlado a partir da linha da câmera.

Introdução de dados para formas ou furos por tela ou por pen drive.

Marcação CE

Diagnóstico automático e alarmes de operação.

Formatos 2500x4000, 2500x5000, 3300x6000



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DATOS TECNICOS

Espeçura do vidro	De 3 a 12 mm.
Medições máximas de vidro	2500x4000, 2800x5000, 3300x6000 mm
Medidas mínimas de vidro	250 X 500 mm.
Tempo de ciclo	18 segundos para vidro de 1500X1500 mm.
Nível de ruído	Menor de 60dB
VoltajeTensão	AC380V 3ph 50 Hz
PotenciaPoder	4 Kw / 6 Kw / 8 Kw
Presión de airePressão de ar	6 Kg/cm2
Medidas da roda (cerâmica)	200 X 10
Formas	Incluido
Brocas	Incluido

PRINCIPALES COMPONENTES

PLC	Bekhoff (Alemania)
Variadores	Delta
Pantalla táctil	Fuji
Reles	Omron
Servo motores	Delta
Poder	LG
Movimentação da roda do motor	Schneider