




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA: MAQUINA DE PONTAS CNC-STP2+2

MAQUINA STP-CNC-STP2+2



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

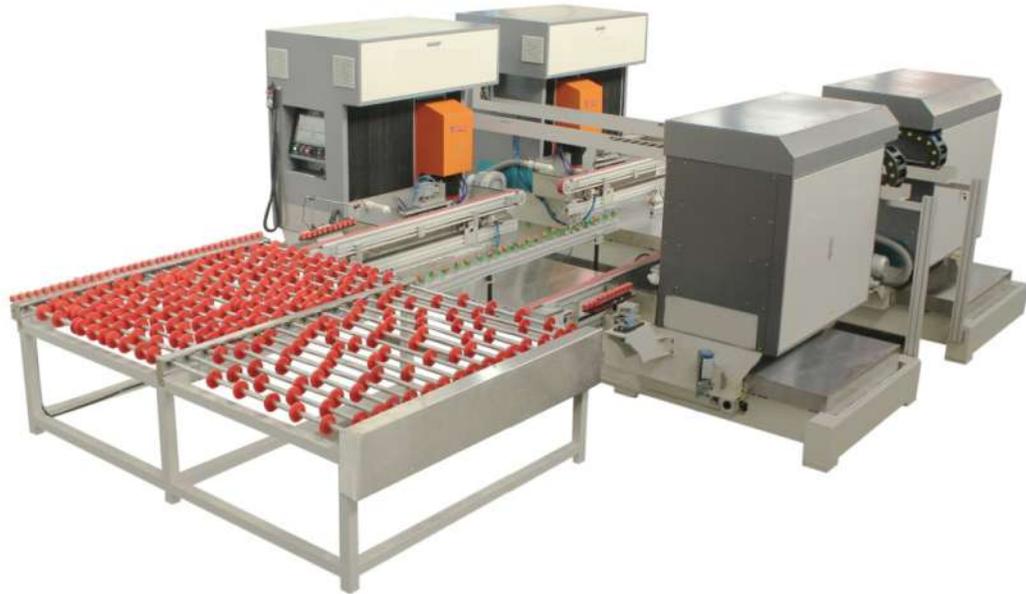

MAQUINA CNC TIPS STP2+2 CNC

- Instalação em linha com bilateral.
- A máquina pode fazer os quatro pontos ao mesmo tempo.
- Posicionamento automático do vidro, quando é recebido de uma linha bilateral.
- O diâmetro dos rebolos é de 150 mm. Estão montados três rebolos no mesmo mandril. Esses rebolos podem ser instalados dependendo da necessidade de qualidade do cliente. Desta forma podem dar três passadas a cada ponta.
- Camera de reconhecimento da posição do vidro para realizar a ponta. Também pode detectar as medidas do vidro.
- Pode fazer as pontas no vidro sem cortar previamente, desde que o raio seja até 30 mm.
- Ajustando os cabeçais usando guias de precisão.
- Posicionamento por Rack com engrenagem de precisão.
- Transporte do vidro com correias dentadas para low-e.
- Opcional leitor de código de barras.
- Introdução de dados através de software, código de barras(opcional), importação de arquivo DXF.
- Todas as peças em contato com a água estão fabricadas com alumínio, plásticos técnicos e aço inoxidável.
- Proteção de foles para as guias de todos os eixos de movimento.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DADOS

- Número de mandris.....2+2
- Medidas máximas do vidro.....2200 mm.
- Medidas mínimas do vidro.....500 mm.
- Precisão.....+0.05 mm.
- Peso da maquina4800 Kg.
- Potência instalada.....23 Kw.
- Radio máximo.....de 1 a 60 mm. (opcional 80 mm.)
- Medidas externas.....4400X1100X2200 mm.