Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMATIONS TECHNIQUES: **PERCEUSE À DOUBLE TÊTE TPDM8 + 8**

MACHINE

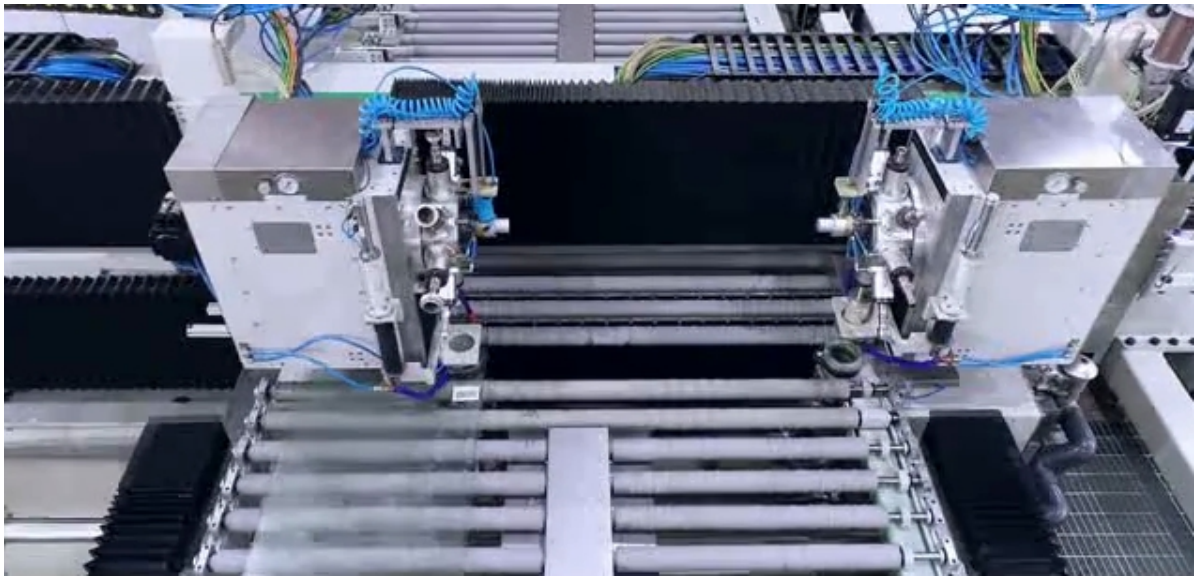

Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DESCRIPTION

Perceuse à double tête avec deux postes de travail.
Il peut être installé en ligne avec un bilatéral. Le positionnement du verre se fait automatiquement et l'avancée est contrôlée par des ventouses, qui maintiennent le verre par le haut.

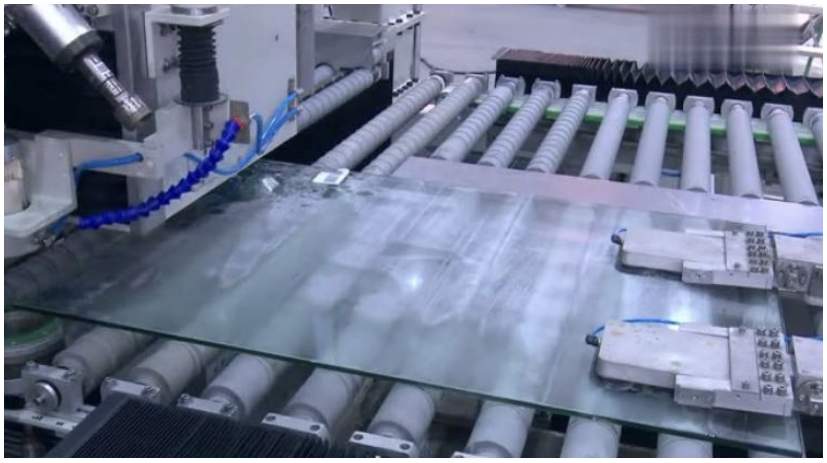

Chaque station est équipée de 8 outils à changement automatique.

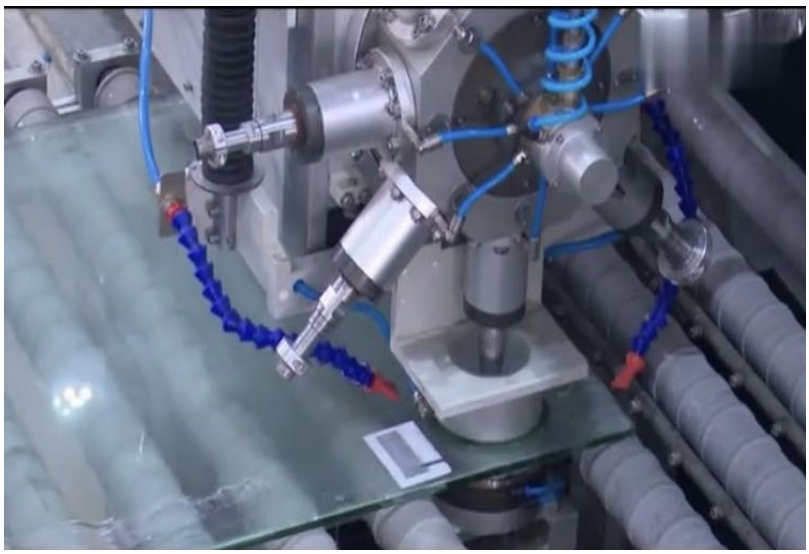

Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

Vous pouvez percer deux trous en même temps.
En option, il peut être équipé d'une station de découpe à l'eau et d'une station de fraisage et réaliser n'importe quelle forme de coupe.

Processus de forage entièrement automatique. La machine positionne le verre et l'insère automatiquement dans le trou. Mouvement de la tête à l'aide de guides de précision.
Toutes les pièces en contact avec l'eau sont en aluminium, en plastique technique et en acier inoxydable.Les données de travail peuvent être saisies avec un lecteur de code-barres, ERP.
Protection du soufflet pour les guides de tous les axes de mouvement.
Tous les axes sont contrôlés par un servomoteur.
Refroidissement interne du foret.
Certificat CE.
La finition du verre est de haute qualité.

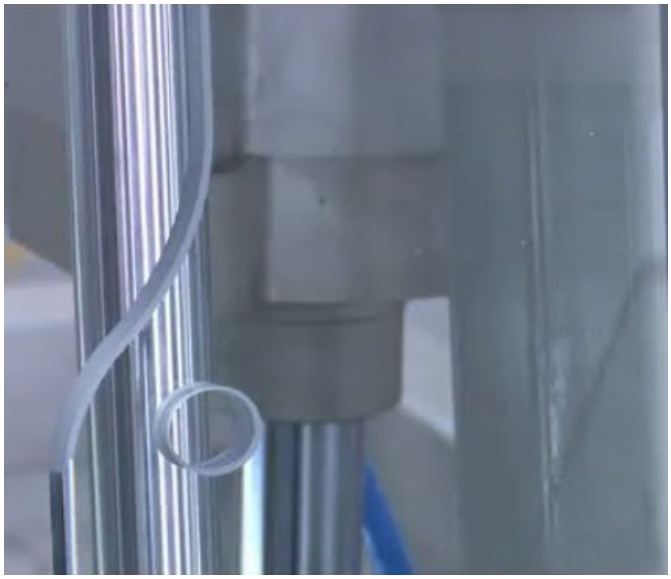

Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur du verre	De 2 a 25 mm.
Taille minimale du verre	500X500 mm.
Taille maximale du verre	1600X2600mm.,2000X3000mm., 2500X3500mm.
Diamètre d'alésage	De Ø5 a Ø65 mm.
Nombre d'outils par tête	8
Temps de changement d'outil	3 segundos
Temps de positionnement et de perçage	Epaisseur 4 mm Ø Taladro 8 mm.= 10 segundos. pour deux perçages.
Temps de forage unique	Epaisseur 4 mm Ø Taladro 8 mm.= 6 segundos pour deux perçages.
Tolérance de positionnement	±0.3 mm.
Tolérance de la tête de forage	±0.3 mm.
Tolérance de répétabilité	±0.3 mm.
Tolérance entre les trous	±0.3 mm.
Tolérance trou à bord	±0.3 mm.
Vitesse de rotation de la tete	12.000 RPM/MIN.
Puissance installée	20 KW/40 A
Pression de l'air	6 bar
Espace d'occupation	Selon lay out final
COUPE PAR L'EAU	
Précision de coupe	De 0.1 a 0.25 mm.
Pression maximum	410 Mpa.
Débit maximum	3.7 L/min.
Diamètre de la buse	0.33 mm.