




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
apdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMAÇÕES TÉCNICAS : BUTILADOR AUTOMÁTICO

MÁQUINA:

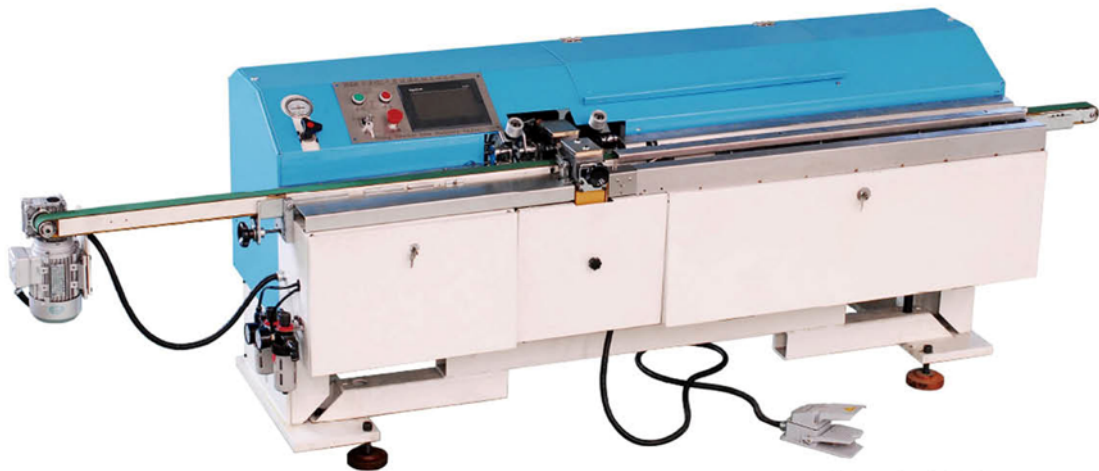



Pol.Ind."Les Eres" c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DESCRIÇÃO

- 1-PLC e tela sensível ao toque para controlar todos os parâmetros.
- 2-Ajuste automático da espessura do perfil.
- 3-Função de pré-aquecimento dos bicos.
- 4-Pode butilar perfis curvos.
- 5-Ajuste da velocidade de extrusão de 0 a 40 m/min.
- 6-Sistema de pressão hidráulica para butil.
- 7-Exibição automática quando não há butil.
- 8-Temporizador automático para start-stop butil.

DATOS TECNICOS

Largura do separador	De 6 a 40 mm.
Velocidade de avanço	De 20-40 m/min ajustable
Largura entre bicos	De 0 a 24mm Automatico hasta 40 en manual
Altura do bico	De 0 a 10 mm ajustable
Temperatura de aquecimento	110-150°C
Fornecimento de ar	1 m ³ /min
Pressão do ar	05-08 MPa
Butil tempo de aquecimento	30-40 min.
Pressão hidráulica	0-20 MPa
Poder	4.3 Kw. 380V 50Hz
Peso	780 Kg.
Dimensões	2200x670x800 mm.

