



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## INFORMACION TECNICA RELATIVA:CANTEADORA RECTILÍNEA 10 REBOLOS

MAQUINA STA-10



### CANTEADORA RECTILÍNEA MOD. STA-10

Chassis robusto construído em chapa de aço de 15 mm.grosso. Isso garante a resistência da máquina, a resistência a cargas e minimiza as vibrações.




Corrente de transporte de vidro com dentes de borracha. O transporte é realizado com guias de apoio e rolamentos para suportar o peso e a posição do vidro. As guias garantem a retidão perfeita das esquinas e das bordas por um longo tempo. Além de que a manutenção deste sistema é muito simples





Correias dentadas nos transportes de entrada e saída. Elevação da bancada de entrada para ajustar a espessura a ser aparada.  
8,8 0 10 Motores para processamento de borda.



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

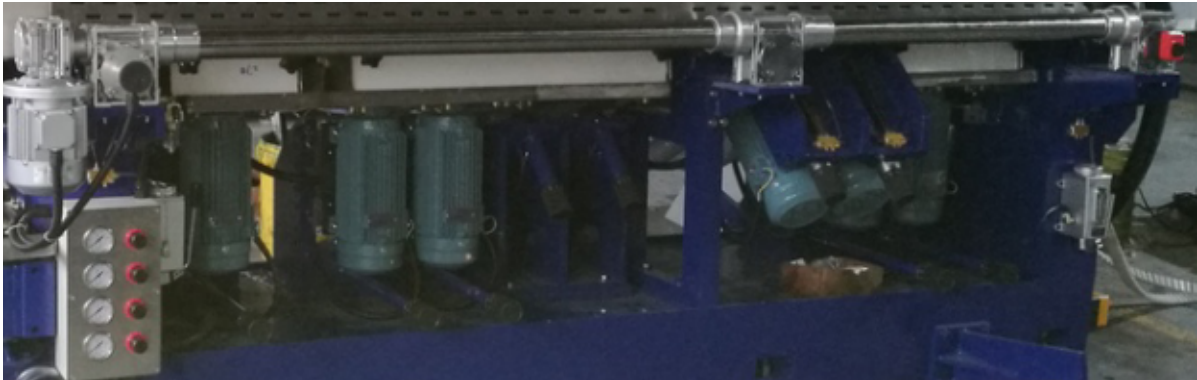

Controle dos parâmetros da máquina por PLC e display digital, medidores de velocidade trabalhados e espessura do vidro

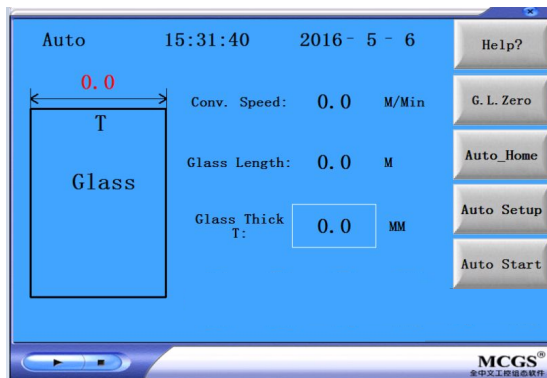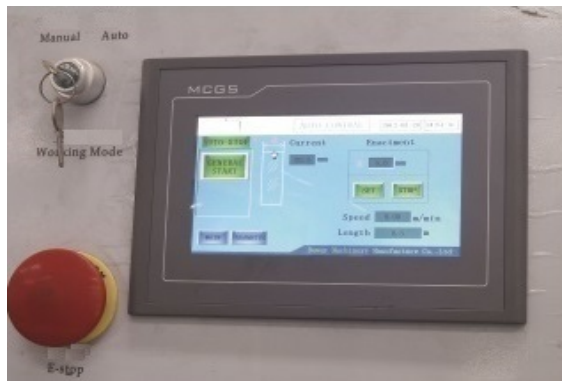



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Lubrifique os rolamentos e eixos da esteira de transporte de vidro.



Seleção automática de espessura



Controle de todas as funções da máquina através de PLC.





Variador elétrico para controlar a velocidade de avanço do vidro



Sistema de proteção. Ao inserir uma espessura maior que a selecionada, a máquina para e emite um alarme. Desta forma fica protegido contra quebras nas guias e rolamentos.






Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

Proteções das bancadas em aço inox.



Transporte de vidro por correias dentadas.

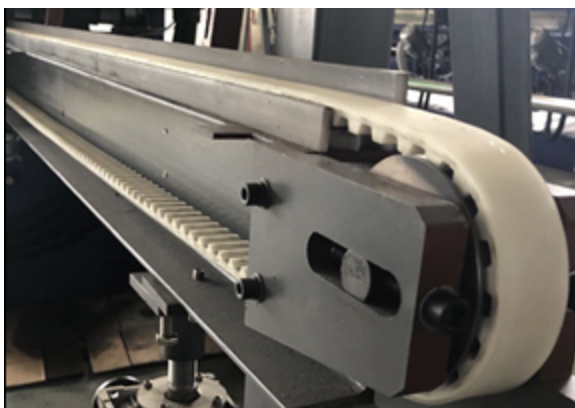



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)  
aptdo.correso/mail box 146  
tel.+34962737460  
mail. [info@sistemassitec.com](mailto:info@sistemassitec.com)  
web [www.sistemassitec.com](http://www.sistemassitec.com)

## DADOS TÉCNICOS

Velocidade de trabalho	De 0.6 mm. a 10 m/min.
Espessura do vidro	De 3 mm. a 20 mm.
Medidas mínimas de vidro	30X30 mm.
Poder	20 Kw.
Medidas externas	7700X1200X2800 mm.
Peso	5500 Kg.
Número de rebolos	8-9 o 10 muelas
Voltagem	380 V/50Hz.
Largura da borda	2.5 mm.