Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA:**Aplicador horizontal de separadores de vidrio 3200 CNC3**

MAQUINA:

Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DESCRIPCION

Aplicador horizontal de separadores .
Chasis en tubo estructural.
Guías y patines de precisión para desplazamiento de los cabezales.
Puede montar desde 3 cabezales hasta 6 cabezales en función de la anchura máxima del vidrio.
Cada cabezal dispone de un rodillo porta corchos.
Control de la posición de los cabezales por servomotores.
PLC con pantalla táctil para controlar la posición de los cabezales.
Se puede programar la anchura y distancia entre los separadores.

DATOS TECNICOS

Medidas máximas del vidrio	3200 mm.
Medidas mínimas del vidrio	500 mm.
Espesor de vidrio	De 2 a 25 mm.
Numero aplicadores	4
Medidas del separador	18x18 mm.
Espesor del separador	De 2.5 a 6 mm.
Altura de la maquina	2000 mm.
Potencia	20 Kw/40A

PRINCIPALES COMPONENTES
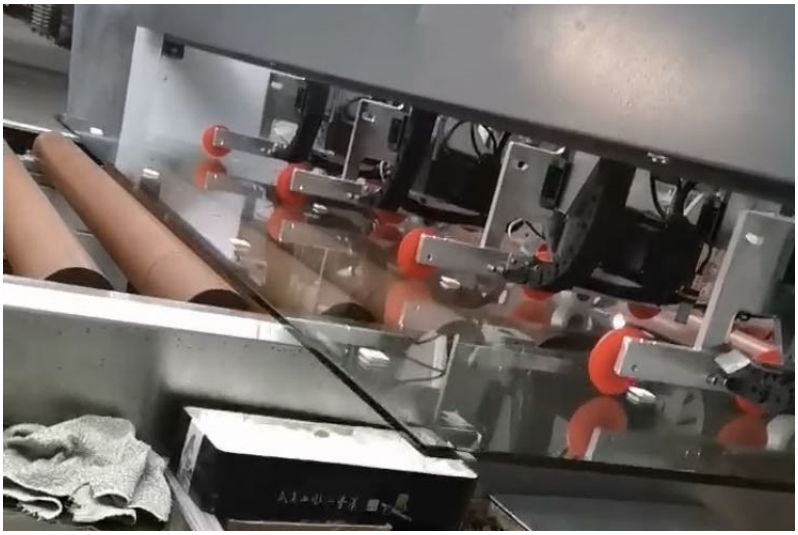
Bajo voltaje	Schenider
Servo	Omron
Neumática	Airtec
Sensores	Omron
Pantalla táctil	Omron