




Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

INFORMACION TECNICA RELATIVA: BUTILADORA AUTOMATICA

MAQUINA:

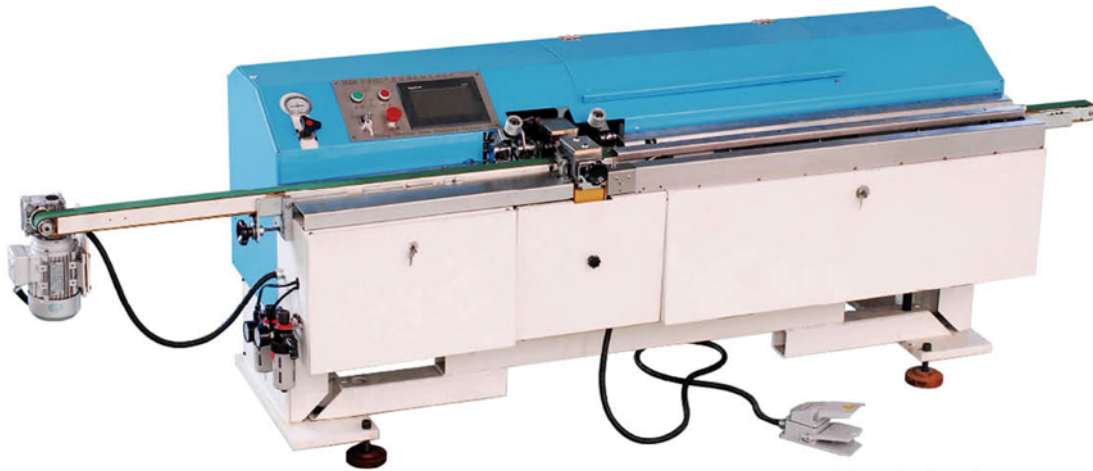



Pol.Ind."Les Eres"c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146
tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

DESCRIPCION

- 1-PLC y pantalla táctil para control de todos los parámetros.
- 2-Ajuste automático del espesor del perfil.
- 3-Función de precalentamiento de boquillas.
- 4-Puede butilar perfiles curvados.
- 5-Ajuste de la velocidad de extrusión de 0 a 40 m/min.
- 6-Sistema hidráulico de presión para el butilo.
- 7-Display automático cuando no hay butilo..
- 8-Temporizador automático para star - stop del butilo.

DATOS TECNICOS

Ancho del separador	De 6 a 40 mm.
Velocidad de avance	De 20-40 m/min ajustable
Ancho entre boquillas	De 0 a 24mm Automatico hasta 40 en manual
Altura de la boquilla	De 0 a 10 mm ajustable
Temperatura de calentamiento	110-150°C
Suministro de aire	1 m ³ /min
Presión de aire	05-08 MPa
Tiempo calentamiento butilo	30-40 min.
Presión hidráulica	0-20 MPa
Potencia	4.3 Kw. 380V 50Hz
Peso	780 Kg.
Dimensiones	2200x670x800 mm.

